

PRENSAS PARALELAS TMG

PRENSAS PARALELAS

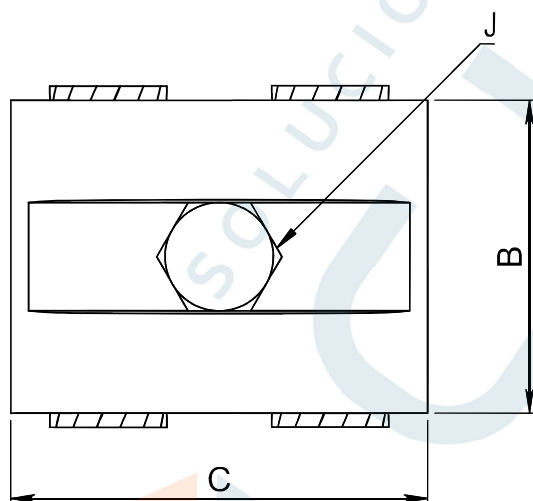
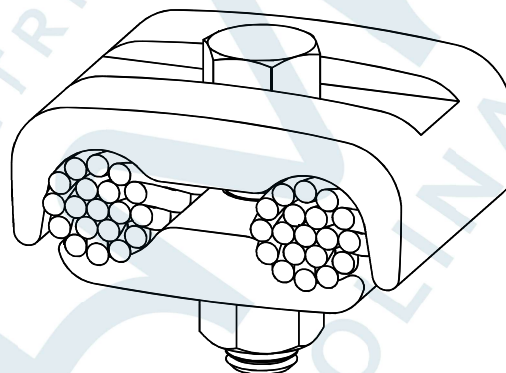
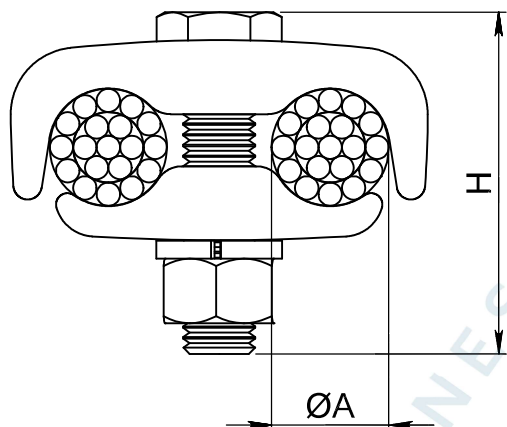


Tabla general de dimensiones

| NRO. CATÁLOGO | CONDUCTORES ADMITIDOS ØA |                               |                   | DIMENSIONES GENERALES |    |    | HERRAJES (PULG.)  |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|-------------------|
|               | Ø MM                     | SECCIÓN MM <sup>2</sup>       | AWG/MCM           | B                     | C  | H  | J                 |
| PPL-TMG180-1  | Ø5 a Ø9,5                | 13,2 a 53,5 mm <sup>2</sup>   | 6 AWG a 1/0 AWG   | 40                    | 36 | 50 | Per. Coche Ø5/16" |
| PPL-TMG180-2  | Ø6 a Ø11                 | 24,7 a 67,4 mm <sup>2</sup>   | 3 AWG a 2/0 AWG   | 35                    | 45 | 43 | Per. Hex. Ø3/8"   |
| PPL-TMG180-3  | Ø12 a Ø15                | 84,9 a 126,7 mm <sup>2</sup>  | 3/0 AWG a 250 MCM | 45                    | 55 | 58 | Per. Hex. Ø1/2"   |
| PPL-TMG180-4  | Ø16 a Ø21                | 151,9 a 253,3 mm <sup>2</sup> | 300 MCM a 500 MCM | 55                    | 72 | 73 | Per. Hex. Ø1/2"   |

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO, LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILÍMETROS

| MATERIALES PARA HERRAJES |
|--------------------------|
| ○ ACERO INOX. AISI 304   |
| ○ ACERO GALVANIZADO      |
| ○ ACERO ZINCADO          |

| TOLERANCIAS DIMENSIONALES |                   |
|---------------------------|-------------------|
| DIMENSIONALES             | ANGULARES         |
| EN 50 MM +/- 2 MM         | EN 50 MM +/- 0,5° |

PARA CONEXIONES BI-METÁLICAS SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS CON UN BAÑO DE ESTAÑO EN CALIENTE